


Otros elementos

Ir a descargas

Otros elementos

Vidrios


En los vidrios de las sucursales se pueden aplicar las siguientes alternativas. La implementación de alguna de estas opciones no es obligatoria, dependerá del tipo de sucursal, lugar de ubicación y nivel de privacidad que se requiera.

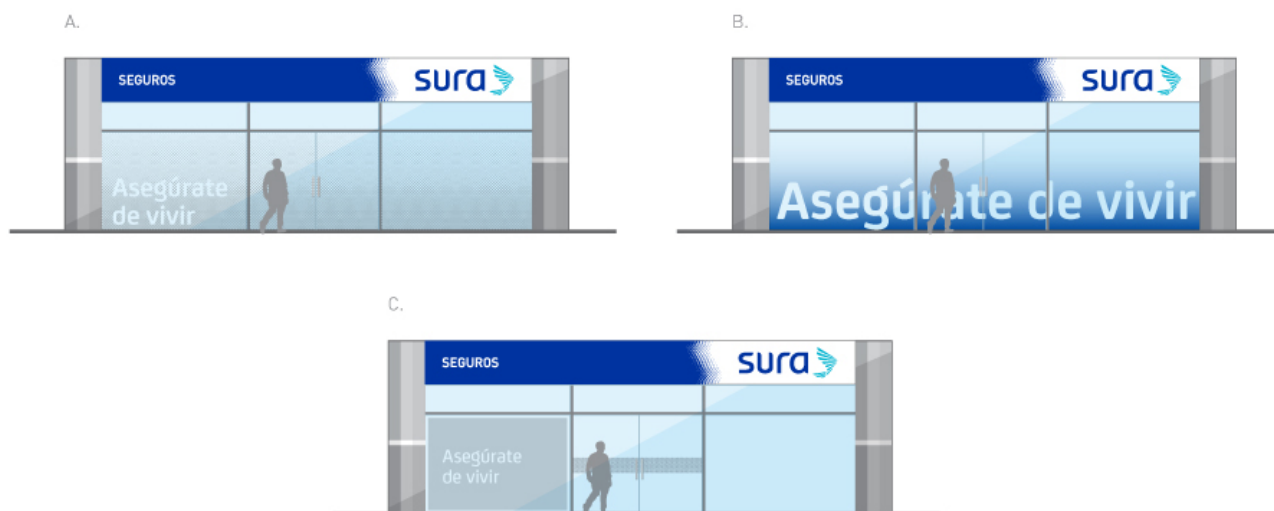

Puertas

Cenefa

En las puertas exteriores de las oficinas se debe aplicar, en forma de cenefa en el centro de la puerta, la película de puntos del catálogo de 3M referencia SHIZUKU, como se ilustra en el diagrama.

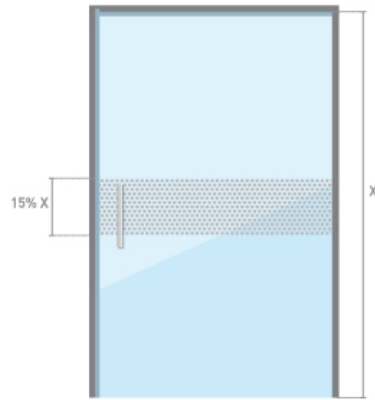

Horarios y avisos de abierto/cerrado

Este tipo de avisos se deben presentar en placas pequeñas, ubicadas en la puerta o en el lugar de mayor visibilidad. En la medida de lo posible, la información debe presentarse dentro de una sola placa, en color azul PANTONE® 286C, con tipografía DIN en color amarillo PANTONE® 809C y blanco.

